

DIVERTRON


UNTERWASSERPUMPEN MIT INTEGRIERTER SCHALTEINHEIT



Tauchdruckpumpe mit integrierter Schalteinheit zur Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks und Zisternen. Die integrierte Steuerung schaltet die Pumpe vollautomatisch Ein und Aus. Ein integrierter Trockenlaufschutz schützt die Pumpe bei Wassermangel und ein automatischer Reset schaltet die Pumpe nach einer Störung wieder in den Betriebszustand.

- Eingebauter elektronischer Druck- und Flusssensor
- Integrierter Trockenlaufschutz und eingebautes Rückschlagventil
- Einfache Installation
- Hohe Zuverlässigkeit
- Erhältlich mit 3 oder 4 Laufrädern
- Serienmäßig 15 Meter Kabel mit Stecker
- Mit Einlaufsieb oder seitlichem Saugstutzen (1" Edelstahlring) für den Einsatz mit schwimmender Entnahme für DIVERTRON X

Optional empfehlen wir bei Leckagen und geringen Wasserabnahmen ein kleines Ausdehnungsgefäß.

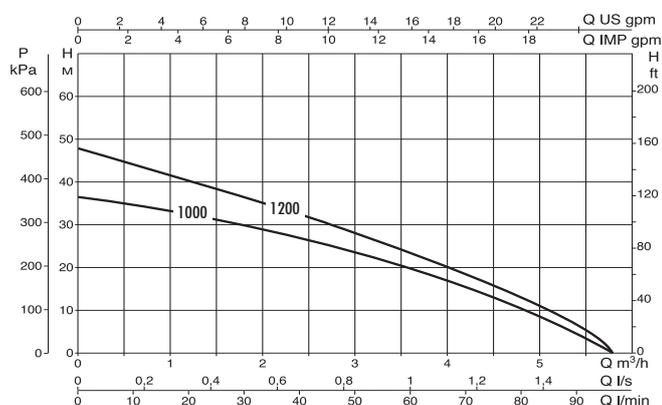

| MODELL | SPANNUNG 50 Hz | P2 NENNLEISTUNG | | Ø DNA - DNM | KABEL m | Q m³/h | H m | Maße cm |
|--------------------|-------------------|--------------------|------|----------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | kW | PS | | | | | |
| DIVERTRON 1000 M | 1 x 230V | 0,65 | 0,88 | 1" | 15 | 0,6-4,8 | 35-10 | 15x15x45 |
| DIVERTRON X 1000 M | 1 x 230V | 0,65 | 0,88 | 1" | 15 | 0,6-4,8 | 35-10 | 15x15x45 |
| DIVERTRON 1200 M | 1 x 230V | 0,75 | 1 | 1" | 15 | 0,6-4,8 | 45-13 | 15x15x48 |
| DIVERTRON X 1200 M | 1 x 230V | 0,75 | 1 | 1" | 15 | 0,6-4,8 | 45-13 | 15x15x48 |

www.dabpumps.com